

DS68R200DS68


Verbindungsleitung zum Anschluss von **wasco®** PCI-Karten an die KM-I/O-Module oder an das Klemm-Modul KMDB-68

Kabelaufbau

68adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze
 PVC-Adernisolierung
 Spezielle Adernverdrillung paarweise
 Trennfolie
 CU-Geflecht-Abschirmung
 PVC-Außenmantel grau
 Länge ca. 2 m
 1:1 Durchverbindung

Steckverbinder

Beidseitig 68poliger SCSI-II Stecker
 Steckergehäuse aus Metall
 Beide Stecker mit Zugentlastung und jeweils zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung

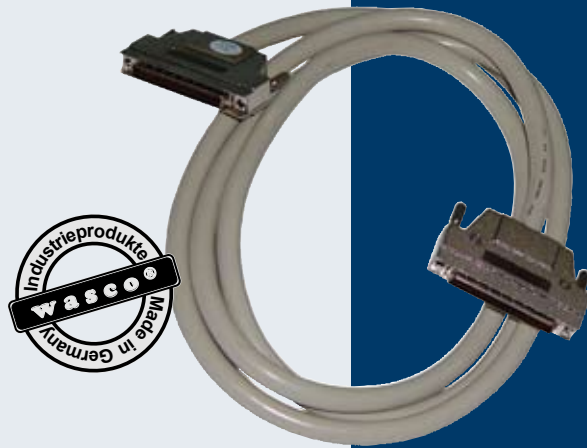

BESTELLINFORMATIONEN

DS68R200DS68 EDV-Nr. A-492400
 Verbindungsleitung 68polig 2 m

DS68R100DS68


Verbindungsleitung zum Anschluss von **wasco®** PCI-Karten an die KM-I/O-Module oder an das Klemm-Modul KMDB-68

Kabelaufbau

68adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze
 PVC-Adernisolierung
 Spezielle Adernverdrillung paarweise
 Trennfolie
 CU-Geflecht-Abschirmung
 PVC-Außenmantel grau
 Länge ca. 1 m
 1:1 Durchverbindung

Steckverbinder

Beidseitig 68poliger SCSI-II Stecker
 Steckergehäuse aus Metall
 Beide Stecker mit Zugentlastung und jeweils zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung

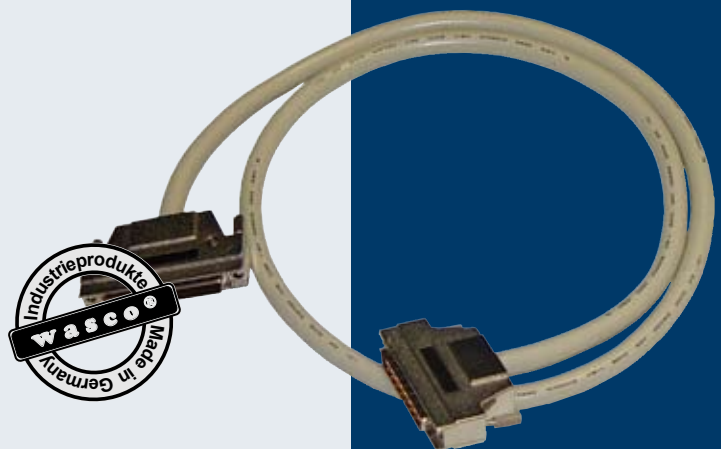

Über die Verbindungsleitungen **DS68R200DS68** und **DS68R100DS68** können die Module der **wasco®** KM-Serie und das Klemm-Modul KMDB-68 an **wasco®** PCI-Karten mit 68poliger SCSI-II Buchse angeschlossen werden. Das 68polige Rundkabel mit dichter Geflecht-Abschirmung verringert Emissionen, paarweise Verdrillungen der Adern begünstigen gute Nebendämpfungswerte. Die Metallgehäuse der beidseitig angebrachten 68poligen SCSI-II Stecker verfügen über eine Zugentlastung und zwei Befestigungsschrauben für eine sichere Steckverbindung

BESTELLINFORMATIONEN

DS68R100DS68 EDV-Nr. A-492200
 Verbindungsleitung 68polig 1 m